

ORIGEN

woodessence

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

15x90 cm / 5,9"x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"



Origen Dark 15x90 cm / 5,9"x35,5"



Origen Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1" · Deco Origen Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1"



Deco Origen Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1"
Origen Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1"



Origen Antislip Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1" **CLASE 3 / R12**

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

15x90 cm / 5,9"x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"



Origen Gris 15x90 / 5,9"x35,5"

GF-20513B



Origen Miel 15x90 / 5,9"x35,5"

GF-20513B



Origen Natural 15x90 / 5,9"x35,5"

GF-20513B



Origen Dark 15x90 / 5,9"x35,5"

GF-20513B



Origen Antislip Gris **CLASE 3 / R12**
20,2x66,2 / 8"x26,1"

GF-20411E

Origen Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1"

GF-20411B



Deco Origen Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1"

GF-20411D



Origen Antislip Miel **CLASE 3 / R12**
20,2x66,2 / 8"x26,1"

GF-20411E

Origen Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1"

GF-20411B



Deco Origen Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1"

GF-20411D



Origen Antislip Natural **CLASE 3 / R12**
20,2x66,2 / 8"x26,1"

GF-20411E

Origen Natural 20,2x66,2 / 8"x26,1"


GF-20411B




Deco Origen Natural
20,2x66,2 / 8"x26,1"

GF-20411D

Se recomienda la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm. En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.
We recommend the use of minimum joint (aprox. 1,5 mm). We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the length.
Il est nécessaire d'utiliser un joint de pose minimum (environ 1,5 mm). Pour les poses à joints croisés il est toujours nécessaire de procéder à un croisement qui ne soit pas supérieur à 15% du côté long de la pièce.
Die Fuge muss mindestens 1,5 mm betragen. Bei Verlegung im versetzten Verband, empfehlen wir die aneinanderliegenden Fliesen nicht mehr als 15% zu versetzen.
Рекомендуется использовать минимальное монтажное соединение 1,5 мм. В запертых фитингах замок больше не нужен, чем 15% длинной стороны детали.

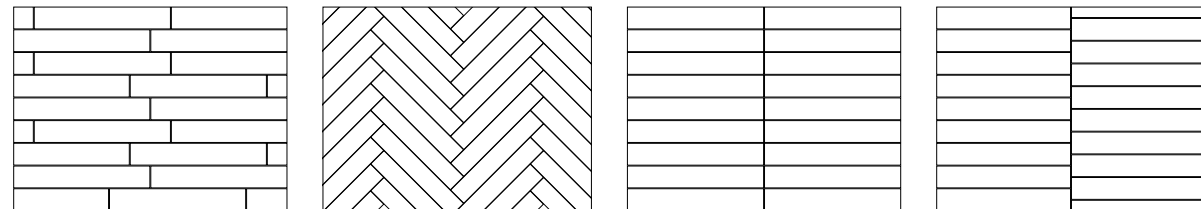

Sugerencias de colocación
Laying suggestions
Conseils pour la pose
Verlegetipps
Рекомендации по укладке



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR	FLEXIÓN ISO-10545-4	DUREZA MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ISO-10545-7	CUARTEO ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO (ISO-10545-13)				R. HELADA ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	CLASIFICACIÓN GAYAFORES
					MANCHAS	AGENTES LIMPIEZA	ADITIVOS PISCINAS	ÁCIDOS/BASES					
ORIGEN GRIS	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	D+
DECO ORIGEN GRIS	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	D+
ORIGEN ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
ORIGEN MIEL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	D+
DECO ORIGEN MIEL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	D+
ORIGEN ANTISLIP MIEL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
ORIGEN NATURAL	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	D
DECO ORIGEN NATURAL	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	D
ORIGEN ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
ORIGEN DARK	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	D+

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

15x90 / 51 patterns

20,2x66,2 / 50 patterns

DECO 20,2x66,2 / 50 patterns

PACKING LIST


FORMATO	ESPESOR	ARTÍCULO	PZS / CJ	M2 / CJ	CJ / PAL	M2 / PAL	KG / CJ	KG / M2	KG / PAL
15x90	10,5	ORIGEN	8	1,08	48	51,84	26,6	24,7	1278
20,2x66,2	9,6	ORIGEN / DECO ORIGEN / ORIGEN ANTISLIP	9	1,2	48	57,6	25,8	21,5	1238
8x45	9,0	ROD. N ORIGEN	26	-	60	1560 PZS.	15,6	0,6 / PZA	936

RODAPÍE / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



GF-20086 Rodapié N 8x45

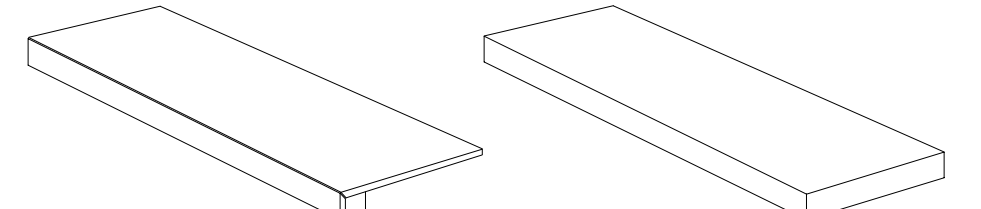

Peldaño Técnico

Peldaño Técnico Escuadra